



SXR S-R



例：アルミ材の取付け



例：サイディングの下地材の取付け


特長

- 取り付け物を固定した状態での施工が可能なロングシャフトプラグ
- 取り付け物の厚みに合わせたサイズ選択ができるので埋め込み長の管理が可能

適用ねじ

- タッピングネジ
- 木ねじ

特性



施工仕様

製品名	品番	ドリル径 d ₀ [mm]	最小穿孔深さ h ₁ [mm]	プラグ全長 l [mm]	有効埋込深さ h _{nom} [mm]	最大取付物厚 t _{fix} [mm]	使用ネジ径 d _s [mm]	小箱入り数 [個]
SXR 6x35	503228	6	45	35	30	5	3.5~4.5	100
SXR 6x50	503229	6	60	50	30	20	3.5~4.5	100
SXR 6x60	503230	6	70	60	30	30	3.5~4.5	100
SXR 8x80	506196	8	90	80	50	30	4.5~6	100
S 6 R 50	509088	6	60	50	30	20	4~5	100
S 6 R 60	509090	6	70	60	30	30	4~5	100
S 6 R 72	509091	6	80	72	30	42	4~5	100
S 8 R 60	509092	8	70	60	50	10	4.5~6	50
S 8 R 80	509093	8	95	80	50	30	4.5~6	50


※ SXR 8x60、8x100、8x120 も揃えています。

荷重 (引張) [kN]

許容引張荷重	SXR 6	SXR 8	S 6 R	S 8 R
普通コンクリート	0.25	0.50	0.40	0.60
ドイツ工業規格 DIN 105 製 緻密レンガ Mz12	0.20	0.30	0.28	0.50

- 普通コンクリート強度：F_c 20 N/mm² ● 荷重は諸条件により変化します。数値は欧州での参考値です。
- 緻密レンガ Mz12 = 密度 1.8 kg/cm³ 以上
- 使用木ネジ径 d_s は欧州製の最大径 (太字) を使用。(SXR 8 は欧州製木ネジ径 5.5mm を使用)

施工方法

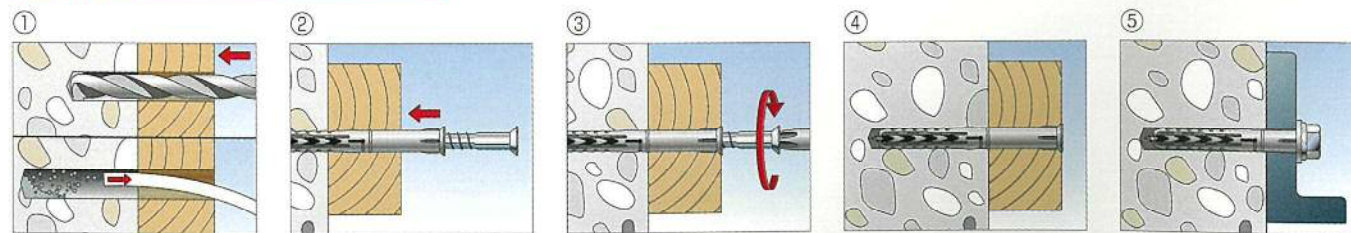

プラグ挿入前に、孔内から切粉は除去。

● コンクリート、緻密レンガ用

製品名	品番	ドリル径 [mm]	最小穿孔深さ [mm]	プラグ全長 [mm]	小ねじ (ボルト) [mm]	小箱入り数 [個]
FGD 10 M6	542106	10	40	35	M6	50
FGD 12 M8	542111	12	40	35	M8	50

● コンクリート、ALC、緻密石材、緻密レンガ用

製品名	品番	ドリル径 [mm]	最小穿孔深さ [mm]	プラグ全長 [mm]	小ねじ (ボルト) [mm]	小箱入り数 [個]
M 6 S	050152	8	55	40	M6、1/4"	100
M 8 S	050153	10	70	50	M8、5/16"	50
M 10 S	050154	14	90	70	M10、3/8"	20

ハンマーフィックス N

製品名	品番	ドリル径 [mm]	最小穿孔深さ [mm]	プラグ全長 [mm]	最大取付物厚さ [mm]	カラー径 (フランジ径) [mm]	小箱入り数 [個]
P							
N 5x30/5 P	050338	5	45	30	3.5	9	100
N 5x30/5 P A2	095909	5	45	30	3.5	9	100
FZ							
N 6x40 FZ	050339	6	55	40	7	13	50
N 6x40 FZ A2	050369	6	55	40	7	13	50
N							
N 6x60/30 F	513841	6	75	60	27.5	11	100
N 6x80/50 F	513842	6	95	80	47.5	11	100

※ A2 = ステンレス SUS304 相当

SF plus LS

製品名	品番	ドリル径 [mm]	最小穿孔深さ [mm]	結束径 [mm]	小箱入り数 [個]
SF plus LS 3 / 13	058155	6	35	3 ~ 13	100
SF plus LS 8 / 28	058156	6	50	8 ~ 28	100
SF plus LS 20 / 40	058157	6	50	20 ~ 40	100

● ALC 用

製品名	品番	ドリル径 [mm]	最小穿孔深さ [mm]	プラグ全長 [mm]	小ねじ (ボルト) [mm]	最小 ALC 厚 [mm]	小箱入り数 [個]
ターボアンカー FTP							
FTP K 4	078411	8	60	50	M4	80	25
FTP K 6	078412	8	60	50	M5 ~ M6	80	25
FTP K 8	078413	10	70	60	M8	100	25

● 石膏ボード用

製品名	品番	プラグ全長 [mm]	支持層までの 最小距離 [mm]	使用ネジ径 [mm]	小箱入り数 [個]
GK					
GK	052389	22	25	4	100
GKW	052393	—	—	—	10

※ 各小箱に専用工具 GKW [1 個] が入っています。