

Backup BRシリーズ Backup CRシリーズ

CyberPower®

常時商用/ラインインタラクティブUPS

管理ソフトウェア

PowerPanel® Personal Edition付属 (無料ダウンロード)



3年保証



Backup BR 375

矩形波出力

375VA / 255W

N/A

Backup BR 550

矩形波出力

550VA / 330W

CPJ500

正弦波出力

500VA / 300W

Backup CR 750

正弦波出力

750VA / 525W

CPJ1200

正弦波出力

1200VA / 720W

自動シャットダウンソフト対応

期待動作時間一覧表

| モデル | 50w | 100w | 150w | 200w | 250w | 300w |
|---------------|-----|------|------|------|------|------|
| Backup BR 375 | 18分 | 9分 | 5分 | 3分 | — | — |
| Backup BR 550 | 32分 | 13分 | 8分 | 4分 | 3分 | 2分 |

| モデル | 50w | 100w | 200w | 300w | 400w | 500w | 600w |
|---------------|------|-------|------|------|------|------|------|
| CPJ500 | 41分 | 15.5分 | 7分 | 3.5分 | — | — | — |
| Backup CR 750 | 67分 | 28分 | 10分 | 5分 | 3分 | 2分 | — |
| CPJ1200 | 120分 | 63分 | 30分 | 19分 | 13分 | 9分 | 7分 |

| 製品名 | Backup BR 375 | Backup BR 550 | CPJ500 | Backup CR 750 | CPJ1200 |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 型番 | CP375 JP | CP550 JP | CPJ500 | CP750SWLT JP | CPJ1200 |
| 容量 | 375VA / 255W | 550VA / 330W | 500VA / 300W | 750VA / 525W | 1200VA / 720W |
| 入力電圧 | 85Vac-115Vac | | | | |
| 入力周波数 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動感知) | | | | |
| バッテリー出力電圧 | 100Vac +/- 5% | | | | |
| 切替時間 | 10ms以下 | | | | |
| 自動電圧調整(AVR) | — | — | — | — | ○ |
| バッテリーの出力波形 | 矩形波 | 矩形波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
| 自動シャットダウンソフト対応 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入力コンセント | (1) NEMA 5-15P | | | | |
| 出力コンセント総数 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 |
| サージ保護+バックアップ出力 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| サージ保護のみの出力 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 使用環境温度 | 0°C - 40°C | | | | |
| 使用環境相対湿度 | 0 - 90%(無結露) | | | | |
| 外形寸法(奥行き x 幅 x 高さ) | 180 x 110 x 82 mm | 250 X 147 X 83 mm | 278 X 92 X 165 mm | 265 X 100 X 230 mm | 356 x 99 x 279 mm |
| 重量 | 1.6kg | 2.5kg | 4.1kg | 7.1kg | 11.6kg |
| バッテリー | 長寿命小型シール鉛蓄電池 (期待寿命 5年) | | | | |
| バッテリータイプ | 12V 3.6AH | 12V 4.5AH | 12V 7AH | 12V 8.5AH | 12V 8.5AH |
| 標準バッテリー充電時間 | 全放電状態で標準8時間 | | | | |
| 安全規格 | VCCI Class B | | | | |
| 製品保証 | 先出しセンドバック3年 | | | | |

©2015 CyberPower Systems K.K. All rights Reserved. 仕様は予告なしに変更される場合があります。

販売元

株式会社サイバーパワー・ジャパン

〒102-0071 東京都千代田区富士見2-3-1 信幸ビル3F

TEL:03-5357-1389 FAX:03-5357-1390

www.CPSww.co.jp

ベストセラーの 更なる進化形 CPJ1200



1200VA/720W

正弦波出力

3年保証

- ✓ 正弦波出力&大容量1200VA(720W)
- ✓ 管理ソフトウェアPowerPanel® Personal Edition無償ダウンロード
- ✓ 安心の3年保証



新機能・特徴

・視認性・操作性の向上:

視野角の広い新型LCDを採用、視認性がアップ。前面ボタンを、旧製品の1ボタンから3ボタンに増やし、操作性も向上させています。



・充電用USBポート (2口 合計2.1A):

スマートフォン・携帯電話等への充電用USBポートを前面に配置しました。



・ECO出力コンセント(3口)::

余計な周辺機器の待機電力を節約する機能です。停電時バッテリーバックアップが不要な機器をこの出力口に接続することにより、UPSがPCのOFF状態をUSB経由で感知時、電力供給をOFFにして待機電源をカットします。(工場出荷時はOFF設定)



・広間隔コンセント(2口):

ACアダプタ等の大きな幅のプラグ用に「バッテリー保護」及び「サージ保護のみ」コンセントを各1口計2口採用しました。




・静音性の向上:

高度なエアフロー設計、高性能システムコンポーネントおよびGreenPower UPS™ 技術の組み合わせにより同容量クラスではトップレベルの静音性を実現しています。CPJ1200は静かな環境を望まれるユーザー向けの最適な選択肢となります。



背面

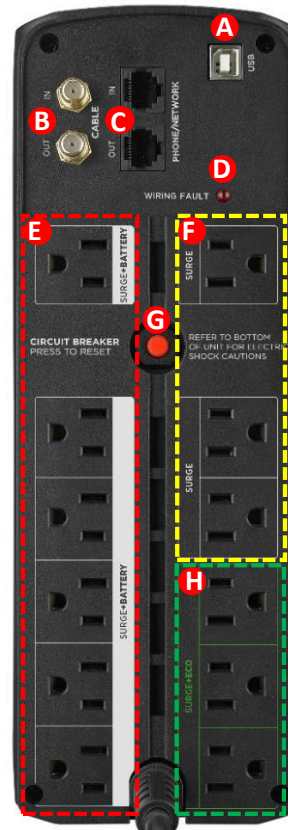

- A USB ポート
- B 同軸ケーブル保護ポート
- C 通信ケーブル保護ポート (RJ11/RJ45兼用)
- D 配線障害警告灯
- E サージ保護付きバックアップコンセント
- F サージ保護付きスルーコンセント
- G プレーカー
- H ECO出力コンセント

正弦波 UPS
Active PFC
対応

期待バックアップ時間

| 負荷 | 50w | 100w | 200w | 300w | 400w | 500w | 600w | 700w |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CPJ1200 | 120分 | 63分 | 30分 | 19分 | 13分 | 9分 | 7分 | 5分 |

■型番 CPJ1200
 ■容量 1200VA / 720W ■入力電圧 初期設定: 下限88V - 上限120V ■下限設定範囲値: 85V - 91V ■上限設定範囲値: 117V - 123V
 ■入力周波数 50/60Hz +/- 3Hz ■バッテリー出力電圧 100Vac +/- 5% ■転送時間 10ms以下 ■サージ保護付バックアップコンセント (停電時バックアップ)の最大負荷 (6 コンセント) 1200VA / 720W
 ■サージ保護付コンセントの最大負荷 (6 コンセント) 12A ■バッテリーの出力波形 正弦波 ■USB 充電ポート 2 (Total 5V 2.1A) ■使用環境温度 0° C - 40° C ■使用環境相対湿度 相対湿度0 - 95% (無結露) ■外形寸法 (奥行き x 幅 x 高さ) 356 x 99 x 279 mm ■重量 11.4kg ■梱包寸法 (奥行き x 幅 x 高さ) 185 x 445 x 385 mm ■梱包重量 12.5kg ■電源コードの長さ 1.8m ■バッテリータイプ 12V 9AH
 ■標準バッテリー充電時間 8時間 ■標準バッテリー寿命 3年~6年、放電/充電サイクルの回数に依存 ■交換用バッテリー RBP0122 ■安全規格 VCCI Class B ■製品保証 ご購入より3年間

©2015 CyberPower Systems K.K. All rights Reserved. 仕様は予告なしに変更される場合があります。

発売元: 株式会社サイバーパワー・ジャパン 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-3-1 信幸ビル TEL: 03-5357-1389 FAX: 03-5357-1390 www.CPSww.co.jp