


# V.S.-CL型

## 特長

1. V.S.-C3型に比べて質量が約5%~15%軽量化
2. 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行なえます。

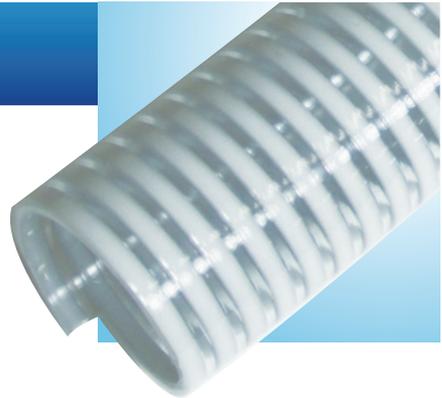

## 用途


- 一般デリバリー・サクシジョン用
- 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用

## バンドニップル推奨組合わせ表

サイズ	バンド	ニップル
φ19~φ38	ABAバンド	リブ ※タケノコ
φ50~φ200	フープバンド	リブ ※タケノコ

- ※金具挿入時の注意事項
- 現場でお取付けの場合はタケノコニップルをご使用下さい。
  - 中性洗剤もしくは熱湯で1分以上浸けてから挿入して下さい。(グリース等の油脂類は使用しないで下さい)
  - タケノコニップルをご使用の場合許容圧力は常温時の設定の70%以下でご使用下さい。

## 構造図

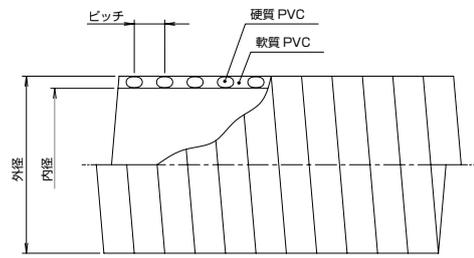

## 金具取付例



フープバンド締め  
(OZ-CP付き)  
フープの場合  
※専用の工具が必要です。

## 規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	定尺 m	参考質量 g/m	許容圧力(常温) MPa以下 [kgf/cm <sup>2</sup> ]	使用温度 範囲 ℃	許容 曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
VS-CL-019-	T	19	¾	19.0	23.4	5.5	50	195	0.392	-10~50	275
VS-CL-025-	T	25	1	25.4	29.6	5.5	50	257	0.4 [4.1]	-10~50	275
VS-CL-032-	T	32	1¼	32.0	36.7	6.0	50	342	0.35 [3.6]	-10~50	375
VS-CL-038-	T	38	1½	38.0	42.8	7.5	50	413	0.35 [3.6]	-10~50	475
VS-CL-050-	T	50	2	50.8	57.0	8.5	50	700	0.3 [3.1]	-10~50	610
VS-CL-065-	T2・T5	65	2½	63.5	71.0	9.5	20・50	1000	0.3 [3.1]	-10~50	800
VS-CL-075-	T2・T5	75	3	76.2	84.0	9.5	20・50	1225	0.25 [2.5]	-10~50	1360
VS-CL-100-	T2・T5	100	4	101.6	111.5	11.0	20・50	2170	0.25 [2.5]	-10~50	1450
VS-CL-125-	T	125	5	127.0	139.0	11.5	20	3090	0.25 [2.5]	-10~50	2500
VS-CL-150-	T	150	6	152.4	166.0	13.5	20	4030	0.2 [2.0]	-10~50	2900
VS-CL-200-	T	200	8	203.2	220.0	17.7	10・20 <sup>※2</sup>	7070	0.15 [1.5]	-10~50	3000

●※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。  
(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ100を15Mの場合」VS-CL-100-15