

# Y series

## 鉄蓋保護シート

合成ゴム製

マンホール又はハンドホール用の鉄蓋の表面を、工事期間中の汚れ及び舗装材（アスファルト等）の付着から保護する、仮設保護シートです。



YA型

### 特長

● 簡単取付 ●

シール型で貼るだけ

● 耐熱温度 ●

150℃まで対応可能

- 車道・歩道のどちらにも対応できます。
- 薄い特殊なシール材で、鉄蓋の表面の模様によくなじみ、それが滑り止め効果となります。（滑り止め効果には限界がありますので、現場環境により安全対策をとって下さい。）
- シール仕様のため施工が簡単で、はがした後も鉄蓋の表面に粘着材が残りません。
- アスファルト舗装時の熱にも耐えられます。耐熱温度は150℃程度ですが、舗装後はすみやかに舗装材を取り除いて下さい。（長時間高熱をかけますと、まれに粘着材が転写する場合があります。特にカラー蓋の場合はご注意下さい。）
- 測量時の測点等、表面に文字を書くことができます。
- 耐用期間は約3ヶ月です。（交通、気象の条件等により大きく左右されます。特に幹線道路及び寒冷地の場合はお問い合わせ下さい。）


### 仕様

#### YA型 鉄蓋保護シート

（単位：mm）

形状	品番	寸法の表記
丸型	YA-XD	X：外径寸法

※上記以外の形状は、別途お問い合わせ下さい。

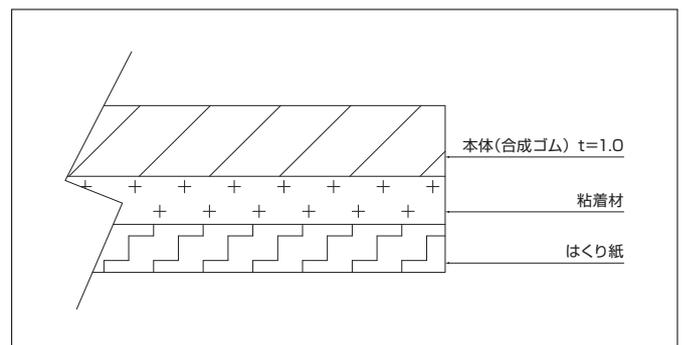

### 取付方法

- ①鉄蓋の表面の汚れを取り除き、鉄蓋保護シートの剥離紙をはがし貼り付けます。
  - ②上からプラスチックハンマー等で軽くたたいて圧着して下さい。  
（貼り付け作業は必ず常温環境にて行って下さい。接着力に影響が出ます。）
- ※鉄蓋に貼り付け後、鉄蓋保護シートの表面に軽油を塗布していただきますと、舗装材の除去が簡単になります。
- ※保存は必ず直射日光をさけ、冷暗環境として下さい。



舗装後はすみやかに舗装材を取り除いて下さい。

ご注意