
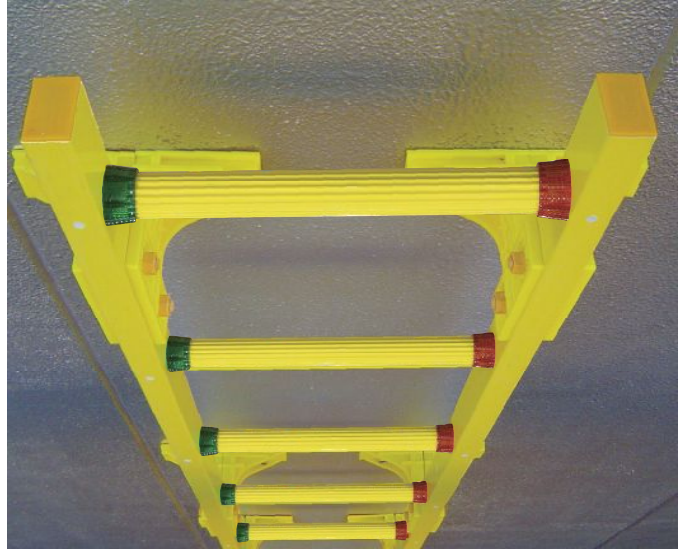


# FRP梯子

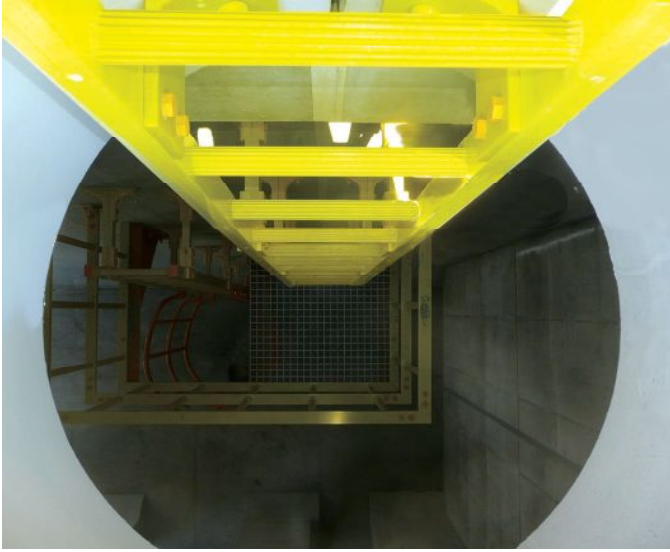

施工例

P C タンク内施工例

FRP梯子は、より安全に昇降できるように機能を高めており、手足掛け部には滑り止め効果のあるギヤ(歯型)パイプを採用しております。また両側には国際信号を取り入れた製品もあり視認性向上に配慮を致しました。また、FRP素材は腐蝕等に強く、耐薬品性に優れております。

※各施工場所に応じて形状・寸法の製作が可能です。

	内容	寸法
A	梯子幅	300、400 mm
B	梯子全長	800～ mm
C	梯子ブラケット長	150、300 mm
D	梯子ブラケットスパン	900、1200mm
E	梯子(ステップ間隔)	300、350 mm
F	梯子 1段目位置	100 mm

- 固定ブラケットは、樹脂成形品(エンジニアプラスチック)、FRPハンドレイアップ製品があります。
- 固定方法はM12オールアンカーにて固定します。
- A～F寸法については、各種注文に応じて製作致します。