

Crawler Mounted Rotary Percussion Drill


“ロータリーパーカッションドリル > クローラ タイプ > 大型 モデル”



主な用途

- 法面安定アンカー、ロックボルト
- 建築基礎永久アンカー
- 鉄道路盤盛土のタイバックアンカー
- 難地層のコアサンプリング
- 地すべり防止集排水孔の穿孔
- トンネル工事の水抜きとグラウト
- 地下開発注入孔の穿孔
- ダム基礎注入孔の穿孔
- 水井戸の掘さく
- 広告塔、交通標識、ガードレールなど
各種支柱基礎工事

MCD

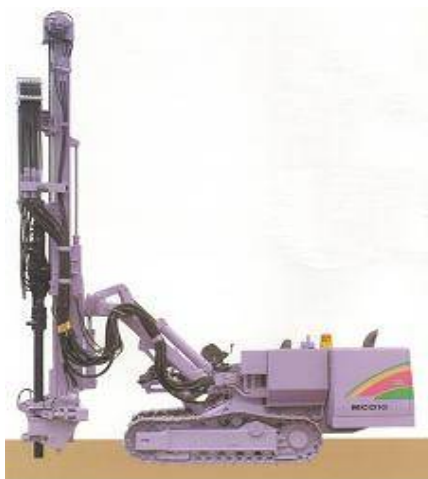

MCD-10

【仕様・装備】

- 水冷ディーゼル 103kW 低騒音エンジン(Max 72db)
- ドリフター回転トルク一定
- ドリフター回転数無段切替(Hモードは回転のみ)
- 姿勢制御用イコライザー装置付

削孔径(ビットサイズ)	mm	65	80	101-116	125-127	137-141	157	170	225
ドリルロッドサイズ	P	P57	P73	P96	P118-120	P133	P146	P165	P216

型 式		MCD-10	
最大掘さく口径	mm	225	
掘さく深度	m	80	
ドリフター回転数	rpm	0~80/100	
ドリフタートルク	kN-m	8.5	
打撃数	bpm	2200/3000	
打撃エネルギー	J	750/450	
フィード力	kN	60	
ストローク長	mm	3000	
原動機 (ディーゼルエンジン)	kW/rpm	水冷 103/1600	
機体寸法 (L×W×H)	mm	6670×2350×2450	
機体重量	kg	9950	
メーカー		三菱重工業	
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

● ゴムシュー装着できます。(オプション)

● スイベル、ツールズ、ピース類のレンタルもご相談に応じます。