

TURNED

KL-W01 / KL-W01P 国内専用

仕様

型名	KL-W01	<b>NEW</b> KL-W01P	
希望小売価格	オープン	オープン	
消臭・脱臭方式	光触媒フィルター		
フィルター	プレフィルター	花粉フィルター	
ACアダプター	定格入力AC100V 50-60Hz共有 定格出力:DC24V		
適用空間(目安) <sup>※1</sup>	約16畳(約25㎡)(60分) 約8畳(約13㎡)(30分)	約12畳(約18㎡)(60分) 約6畳(約9㎡)(30分)	
風量	強	弱	静音
消費電力(W)	40	35	33
1時間あたりの電気代(円) <sup>※2</sup>	約1.08	約0.95	約0.90
運転音(dB)	44	39	20
待機時消費電力(W)	約0.7		
外形寸法(mm)	W:441×H:435×D:83		
質量(kg)	約3.0		
電源コード(m)	約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)		



ホワイト



(別売)専用スタンド

別売品

品名	KL-W01専用スタンド KL-W01-A	希望小売価格	オープン価格
----	-----------------------	--------	--------

※1 当社基準にて、臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)  
 ※2 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。

商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。  
 電気代について ●新電力料金目安単価は1kWhあたり27円(税込)で算出しています。●使用する時期、部屋などの諸条件により変動があります。  
 商品のご使用について ●窓専用器具ではありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。

1年間保証

ターンD-ケイは、ご購入後1年間保証します。ご購入の際の保証書を必ず大切に保管してください。また、店名・ご購入日の記載のないものは無料修理できません。記入のない場合は、カスタマーセンターにお申し出ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。
- 一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

製品サイト

「運転方法」や「取付方法」は、動画でもご覧いただけます。



- 「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。

カスタマーセンター

0800-999-0830

受付時間:9:00-17:00  
 通話料無料 (平日12時~13時、土・日・祝日は除きます)



カルテック株式会社

〒541-0059 大阪市中央区博労町3-3-7

www.kaltec.co.jp

●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは若干異なる場合もありますので予めご了承ください。  
 ●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。このカタログの内容は2021年3月現在のものです。

「本物」は、いつの時代も圧倒する。



KL-W01

Kaltech

光触媒 除菌・脱臭機

NEW

KL-W01P

花粉  
フィルター  
搭載

(KL-W01Pのみ)



除菌力・脱臭力が、ちがう。



www.turnedk.com



# TURNED

光触媒 除菌・脱臭機

## KL-W01



新登場  
KL-W01Pは  
「花粉フィルター」搭載  
花粉を  
キャッチ!  
約80%※  
※当社調べ



NEW

## 空間のお悩みを解決できる、新しい光触媒デバイス誕生。

カルテックの光触媒テクノロジー

### 吸着フィルターなしでも 脱臭・除菌力がちがう光触媒技術

吸着フィルターを搭載しない、光触媒のみで除菌・脱臭が可能な「除菌・脱臭デバイス」は業界初<sup>※1</sup>。優れた光触媒材料の開発力とその反応率を限界まで向上させる製品開発力により、これまでにない圧倒的なパフォーマンスでお部屋の除菌・脱臭を実現します。

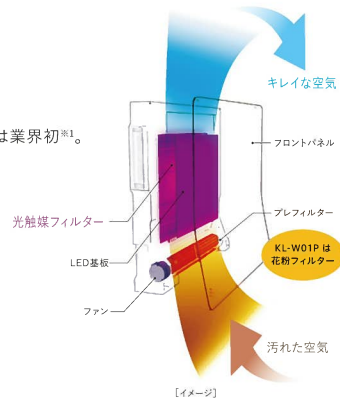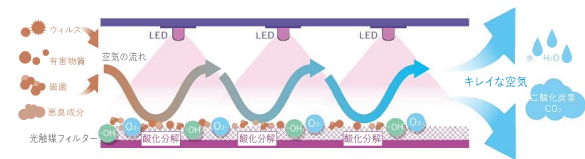


※エビデンスデータは試験空間であり、実使用空間での試験ではありません。

光触媒フィルターがあらゆる有機物を分解


### 驚くほど脱臭できる、除菌できる光触媒フィルター

- 浮遊菌
- カビ菌
- ウイルス
- ペット臭
- 生乾き臭
- 汗臭
- トイレ臭
- 加齢臭
- 料理臭

アセトアルデヒド除去性能<sup>※2</sup>

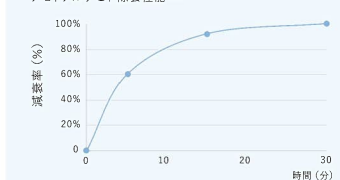

浮遊ウイルス除去性能<sup>※3</sup>

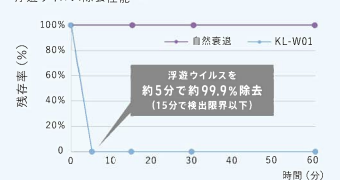

浮遊ウイルスを約5分で約99.9%除去 (15分で検出限界以下)

※1 吸着フィルターを搭載しない、壁掛けタイプの除菌脱臭機では業界初(当社調べ) ※2 評価空間:1m<sup>3</sup>(自社) 測定:ガステック製検知管92L 初期濃度:6.25ppm ※3 (一財)北里環境科学センター 試験空間:200L 試験チャンバー 試験株菌:浮遊ウイルス

薄くて軽く、壁と一体化する

### さまざまなシーンになじむ「ノイズレスデザイン」

カルテックが目指す「ノイズレス」とは、ライフスタイルマインド(生活美意識)にマッチする空間を、音=聴覚・ニオイ=嗅覚・インテリアと景色=視覚・モノ=触覚といった五感に訴えかける空間に導くことです。

極細モール  
わずか7mm  
標準装備  
わずらわしい配線も  
スッキリ収納



ニオイセンサー

ご使用環境に適した感度に

### センサー感度切替モード搭載

ご使用の環境に適したお好みのセンサー感度(ニオイ)設定が可能で、様々な空間でも適応します。





お手入れ

お手入れ簡単、フィルター交換不要

### 数か月に一度、浸け置き洗うだけ

【光触媒フィルター洗浄方法】



取付ナビ

取付を簡単にするギミックを標準装備

### はじめての壁掛け取付も安心! 取付ナビ搭載

