

**KITO**

安全作業をクリエイトする

JIS最上等級

**IV等級**

JIS B 8818

《50mm幅の場合》

同じベルト幅で

III

1.6t

IV

最大使用荷重

**125%!**

2.0t

JIS III等級からIV等級へ

**PowerUP  
で新登場!**同じ荷重の  
ワークなら  
ベルト幅が

《0.8tの場合》

**25mmから20mmへ**

《1.6tの場合》

**50mmから40mmへ**

《2.4tの場合》

**75mmから60mmへ****コストダウン!**

III

IV

幅広い作業環境に対応。荷を傷めない強力繊維スリング

**キトーポリエステルスリング®  
ベルトスリング BSH形**

対象スリング幅：20/25/40/50/60/75mm

キトー独自の  
「赤いリミットサイン」付

# 使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付

ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。



赤いから  
わかりやすい!!

赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

赤いリミットサインにより、汚れた状態でも交換時期が簡単に判断できます。



※写真は実際に屋内工場で使用されていたキトーベルトスリングで、破損時のイメージです。


ベルトスリング

**BSH**形  
JIS B 8818

JIS最上等級  
IV等級

スリング幅20mm~75mm、  
最大使用荷重0.8t~3.2tまで全6種類。  
用途に合わせてお選びください。

- 適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
- 両端アイ部をしばってある（ベルトのサイズによる）ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
- 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

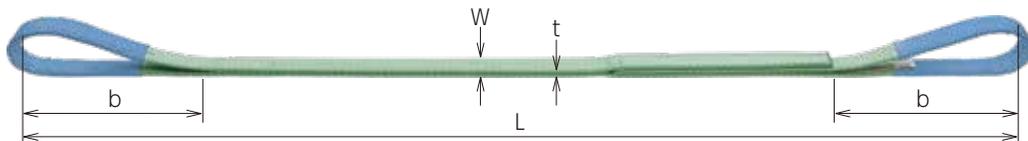

赤いリミットサイン付

JIS表示 (種類)	形式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	アイ長さ b(mm)	ベルト厚さ t(mm)	質量(kg)		スリング長さ:L(m)
							最短寸法質量	1m増質量	
SIVE-20	BSH008	20	0.8	淡緑	200	9	0.21	0.18	1m~10mまで0.5m間隔
IVE-25	BSH010	25	1.0				0.25	0.22	
SIVE-40	BSH016	40	1.6				0.37	0.32	
IVE-50	BSH020	50	2.0		0.50		0.40	1.5m~10mまで0.5m間隔	
SIVE-60	BSH024	60	2.4		0.80		0.46		
IVE-75	BSH032	75	3.2		1.10		0.60		

- ◎上表の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。
- ◎上表以外のスリング長さL(m)については、別途お問い合わせください。
- ◎繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。使用条件により2本組等の厳密な長さ揃えが必要な場合は事前にご相談ください。
- ◎アイ部長さ(b寸法)特殊寸法は、都度ご相談ください。

屋内外における使用期間に応じた廃棄基準  
(JIS B 8818)

ベルトスリングの使用状況によって、外観に損傷および異常がなくても、次の使用期間を超えるもの

- 屋内で使用する場合、使用開始後7年
- 常時屋外で使用する場合、使用開始後3年

◎KITO、キトー、キトーポリエステルスリングは、株式会社キトーの登録商標です。

◎カタログ記載の製品は、荷をつり上げる目的で設計、製作されています。お客様の設備機械の一部として組み込む等、荷をつり上げる以外の目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証は致しません。◎本製品の使用中または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、つり荷の損傷など)に関して、当社は一切責任を負いません。◎当社が関与しない機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎本チラシに記載の製品は、日本製と中国製があります。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本製品に掲載されているものすべて(商標、写真、デザイン、文章、イラストなど)の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ使用は予告なしに一部変更する場合があります。

**KITO** 株式会社キトー

本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000  
東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F



東部カスタマーセンター  
TEL:0120-994-404

西部カスタマーセンター(名古屋)  
TEL:0120-929-965

西部カスタマーセンター(大阪)  
TEL:0120-959-488

www.kito.co.jp

お客様相談センター 技術相談・点検/修理相談窓口



TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228

https://www.kito.co.jp/contact/  
◎受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

取扱店

