

ハンドオーガー

建柱、支柱の基礎工事、植樹などの造園土木、上下水道、ガス工事の横掘

油圧式ハンドオーガー / OH-1



- 油圧式で強力な掘削力！
- レバー操作で正逆回転切り替え可能！
- 建設車両の油圧からも使用可能！




型 式	OH-1
外形寸法 mm	440×584×272
質 量 kg	14
所要油量 ℓ/min	9.5~25
最大トルク N・m	88

油圧式横掘オーガー / AY01H



- ソリ付きで横掘作業に最適！
- コンパクトで作業スペースは最小でOK！
- 油圧式のため水にも強い！

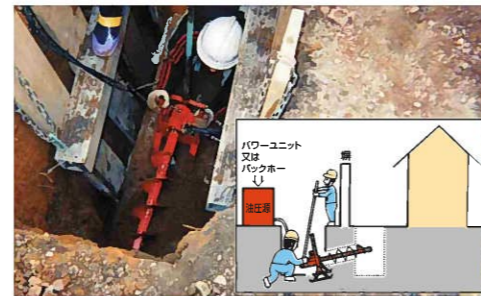

型 式	AY01H
外形寸法 mm	274×343×515
質 量 kg	15
所要油量 ℓ/min	9.5~25
最大トルク N・m	88

その他オプション部品

- ショックアブソーバー (振られ防止用)
- オーガー、エクステンション 全長500mm(横掘用)



縦横兼用架台



縦掘架台

電動式ハンドオーガー / MT-100E-1



- 100Vで電源確保が容易、正逆回転可能！
- 電動モーターで低騒音！

型 式	MT-100E-1
外形寸法 mm	500×475×449
質 量 kg	12.7
電 源	AC100V
最大出力 W	700
定格トルク N・m	23.5

エンジン式ハンドオーガー / AG-21




- エンジン式で機動性に優れている！
- 4サイクルエンジンで始動が簡単！
- 横にしても使用可能！

型 式	AG-21
外形寸法 mm	527×308×529
質 量 kg	18
エンジン	ホンダGX35空冷4サイクル
エンジン出力	1.6馬力
使用燃料	無鉛ガソリン
ドリル回転数 rpm	200
最大トルク N・m	47

標準オーガー種類

オーガー径	ジョイント方式	備考
Φ50×900L	スナップオン方式	アダプター必要
Φ75×900L		
Φ100×900L		-
Φ150×900L		-
Φ200×900L		-
Φ250×900L		-
Φ300×900L		-
Φ350×900L		-



オーガーエクステンション


最大掘削性能

オーガー径	縦掘り			横掘り
	OH-1	AG-21	MT-100E-1	AY01H
Φ50~75(mm)	4~5m	2~3m	2~3m	7~8m
Φ100~200(mm)	3~4m	1~2m	1~2m	3~5m
Φ250~300(mm)	2~3m	1m	1m	2~3m
Φ350(mm)	1m	-	-	-

※上記掘削性能は、土質により異なります。



チップ付きポイント

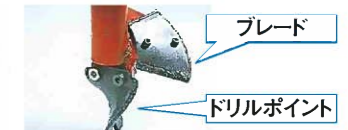

ドリルポイントブレード

ブレード

ドリルポイント