

活躍している『光の反射』白い防草シート

両面発電パネル使用の現場に最適な白色の防草シート！

光線反射率NO.1

強度UP・耐用年数長いシート

| 厚さ | 耐用年数 | 材質 | 規格 |
|-------|--------|--------|--------------------------|
| 0.5mm | 8年-10年 | アルミ蒸着層 | 1.2M*167M/roll (200㎡) |




HM-AS-02

光線反射率高い

抜群の光線反射率シート

| 厚さ | 耐用年数 | 材質 | 規格 |
|-------|-------|---------------|--------------------------|
| 0.2mm | 3年-5年 | 薄膜アルマイト PE | 1.2M*167M/roll (200㎡) |

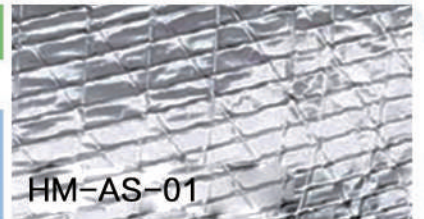


HM-AS-01

防草効果・耐用年数NO.1

とことん草なしシート

| 厚さ | 耐用年数 | 材質 | 規格 |
|-------|------|-------------------|-------------|
| 2.0mm | 10年 | ポリエステル ポリプロピレン | 2M*50M/roll |

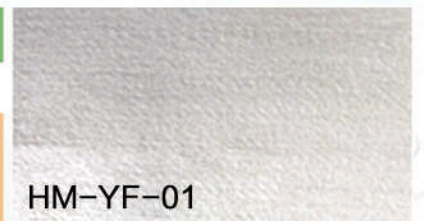


HM-YF-01

初期費用を安く抑えるなら

大面積専用草なしシート


| 厚さ | 耐用年数 | 材質 | 規格 |
|-------|-------|---------|--------------|
| 0.4mm | 3年-5年 | ポリプロピレン | 2M*100M/roll |

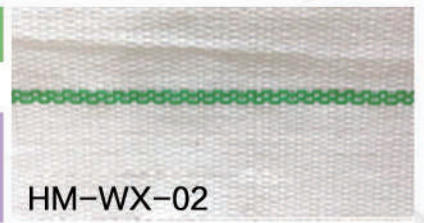

HM-WX-02

専用固定プレート アルミ板

軽くて丈夫で、錆びません。いつまでも美しい白銀色が映えます。一体式でしっかり固定できます。

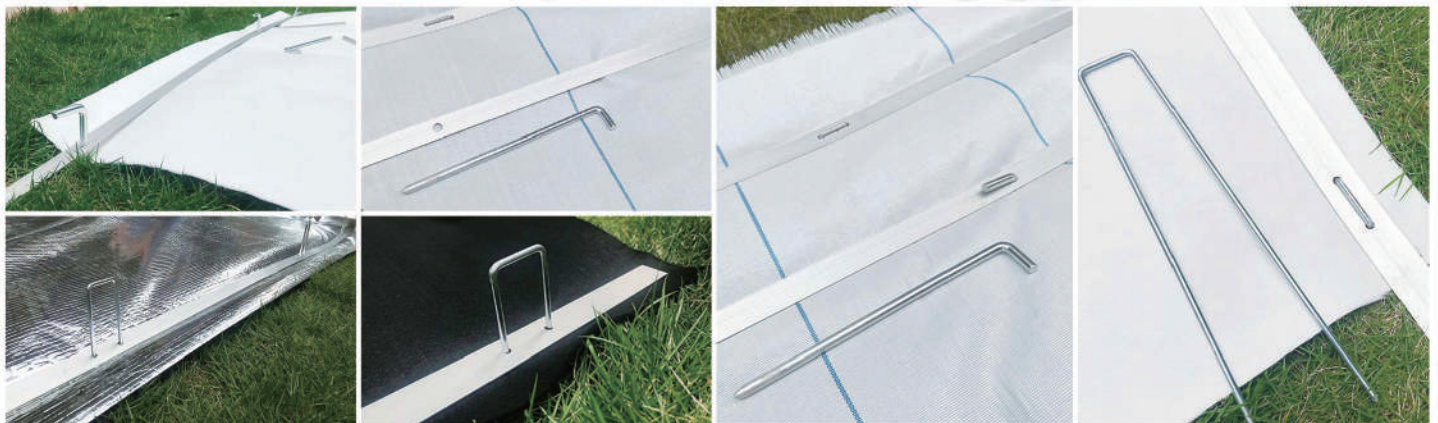

| 品番 | 規格 | 設計図 |
|-----------|--|-----|
| HM-AP-01A | 2.5 × 200CM | |
| HM-AP-01B | | |
| 備考: | 通常100㎡あたり55本が必要ですが、実際は現場地盤によって、判断してください。 | |

| 写真 | 品番 | 規格 | 表面処理/材質 | 備考 |
|---|---------------------|--------------|--------------------|----|
|  | HM-FC-NO1 | Φ4*200mm | 亜鉛メッキ | |
| | HM-FC-NO2 | Φ4*250mm | 亜鉛メッキ | |
|  | HM-FC-NO3 | Φ9*200mm | 亜鉛メッキ | |
| | HM-FC-NO4 | Φ9*250mm | 亜鉛メッキ | |
| | HM-FC-NO5 | Φ9*300mm | 亜鉛メッキ | |
|  | HM-FC-NO6 | 15mm | プラスチック | |
| | HM-FC-NO7 | 20mm | プラスチック | |
|  | ワッシャ | Φ62*6mm/4mm | PE | |
|  | ワッシャ | Φ80*4mm | EVA | |
|  | YF接着テープ | 0.1m*10m/ロール | ポリエステル ポリピプロピレン | |
|  | HM-SKK-EO1 杭のカバー | 内径Φ75 | PE | |