


モジュールを傷つけずにメンテナンス作業

パネルワーク®

# ロングタイプ登場!

ラインナップ追加により  
国内で販売されているモジュールの  
**90%以上**に対応!

※2022年2月当社調べ(主力メーカーのモジュール約390種類を調査)

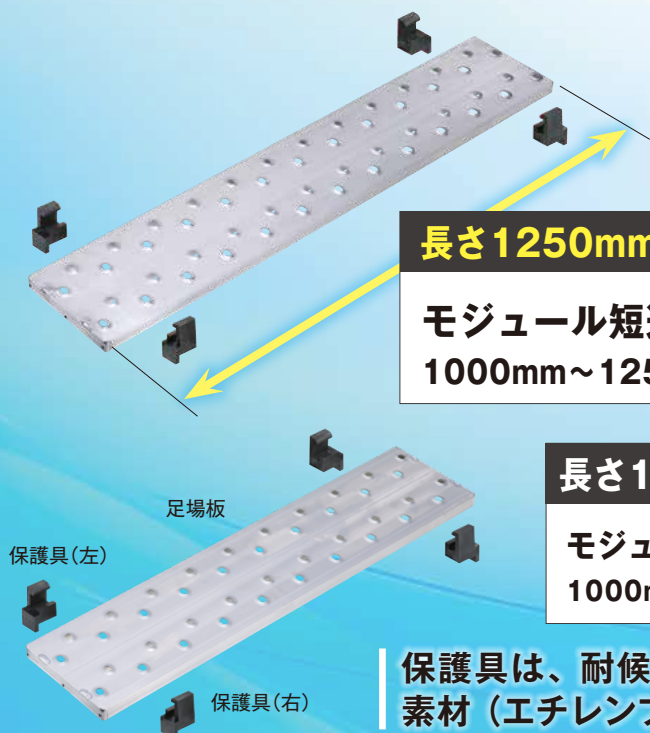

長さ1250mm **NEW** PVPS125

モジュール短辺幅  
1000mm~1250mm 対応

販売単位: 1組  
標準価格  
24,000円


長さ1000mm PVPS100

モジュール短辺幅  
1000mm以下 対応

販売単位: 1組  
標準価格  
16,000円

保護具は、耐候・耐熱・耐寒に優れた  
素材(エチレンプロピレンゴム)を採用!




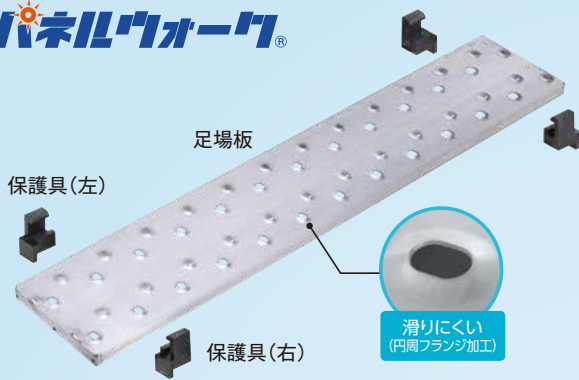


材質：アルミニウム合金 ※保護具はエチレンプロピレンゴム

品番	L	重さ	適合モジュール
PVPS100	1000	2.35kg	短辺幅1000mm以下
<b>NEW</b> PVPS125	1250	2.72kg	短辺幅1000mm~1250mm


- 太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
- 主なモジュールサイズに対応しています。
- 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。

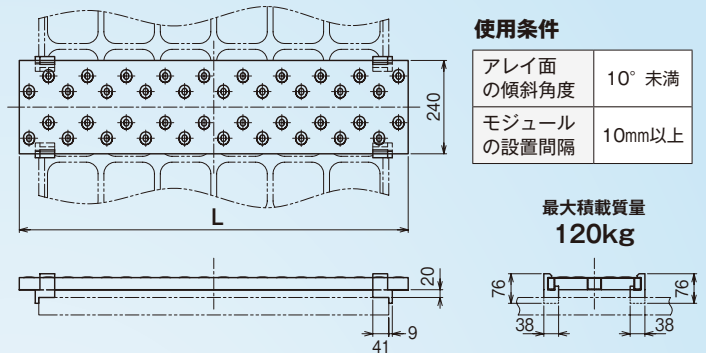

**1** モジュールの大きさに合わせて、保護具を足場板の任意の位置に取り付けます。




**2** 保護具を取り付けた足場板をモジュール間に設置します。

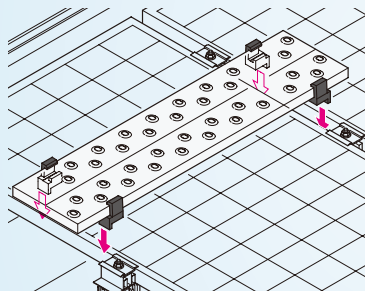


**警告**

- 太陽電池アレイの傾斜や強風などにより位置ずれ・飛散しないよう対策を施してください。落下する恐れがあります。
- 積雪時の使用はしないでください。転倒や落下する恐れがあります。
- 保護具外側の足場板には乗らないでください。転倒や落下する恐れがあります。

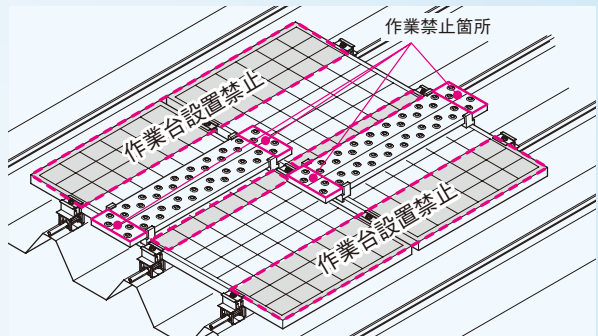

**使用上のご注意**

- モジュールや屋根材その他機器類等の破損については、一切の責任を負いかねます。
- モジュールの強度については、モジュールメーカーにご確認ください。
- 傾斜、勾配に対して直交する向きの使用はしないでください。
- 側面に突起(フランジ)があるモジュールは使用できません。



エヌコレ

新商品特設サイト



新商品情報に特化した専用サイトで最新商品をいち早くチェック!

詳しくは  で検索



facebook

ネグロス電工 公式フェイスブック



お役立ち情報から最新ニュースまで読んでおトクな情報配信!

詳しくは  で検索



YouTube

ネグロス電工 公式チャンネル



使用シーン、施工事例を僅かな時間で分かりやすく解説!

詳しくは  で検索



ミニ通信

ネグロス電工 公式メールマガジン



電設、空衛業界のお客様に毎月1回商品情報を配信中!

詳しくは  で検索

