

重機取付型セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】SX-DB200

国土交通省 NETIS 登録



0.4秒!
高速人物検知

AI人物検知で 接触事故を未然に防ぐ

本部
コントロールセンター

現場の状況を
ライブで確認

LTE/Wi-Fi通信対応
遠隔から撮影映像を
ライブで監視するこ
ができます。

人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起



AI人物検知

独自のAI画像解析で、高精度に人物を検出。
検知用タグ等の携帯は不要です。

多彩な警告方法

重機に近づく人物と位置をモニタ表示し、
アラート音や警告灯(別売)で通知します。

現場映像を逃さず記録

※クラウドサービスは別途
ご契約が必要です

本体記録に加え、クラウドサービスのご利用で
遠隔からの映像確認・クラウド保存が可能です。

簡単取付

柔軟性の高い専用マウントと、自動姿勢補正で
簡単に取付けられます。




繰り返し着脱が可能な
マグネット式マウント(別売オプション)



重機取付型セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】SX-DB200

システム構成

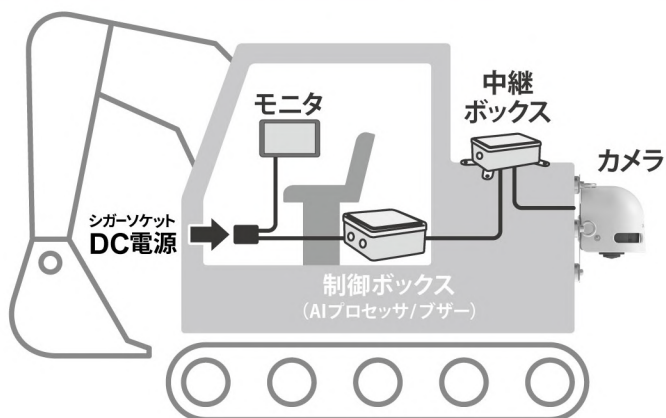

カメラ 取り付け 方法


※特許出願中



専用粘着テープ(同梱)で簡単に取り付け

付け替え頻度や取り付け面素材に合わせて強力マグネット(別売)も選択することが可能です

製品構成

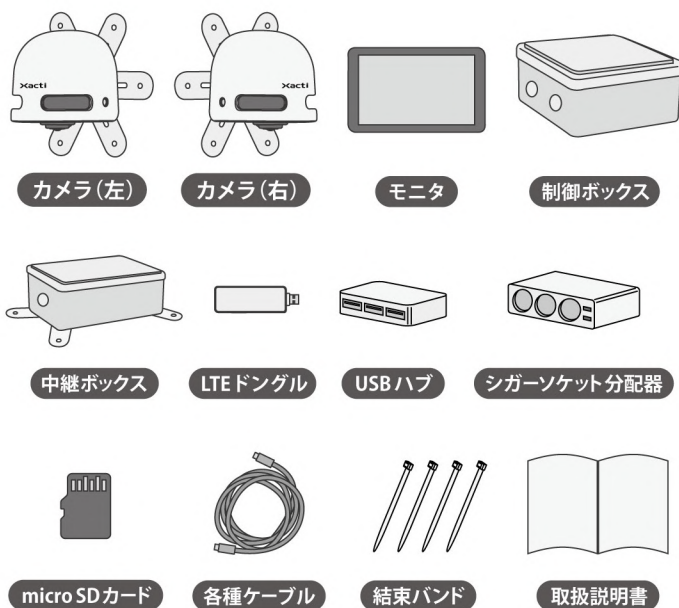

クラウドで更に便利に! LIVE & VOD



ザクティ
クラウド
サービス※

※別途契約オプションサービスです

本部



Internet
クラウド

遠隔からドボレコ映像を


ライブで
現場確認

過去映像を
振り返り※

クラウドから
取り出し

※映像保存期間は1週間と1ヶ月のプランがございます

現場



詳細仕様

カメラ		
レンズ	F 値	2.5
	焦点距離(f)	1.5mm
	画角	200°広角レンズ
撮像素子	名称	1/2.3型 CMOS イメージセンサ STARVIS™
	総画素数	約 1230 万画素
外部インターフェース	USB2.0 Type-A ケーブル直出し	
電源	制御ボックスより供給	
本体外形寸法(W×H×D)	169mm×150.2mm×100.7mm (マウント込、ケーブル除く)	
重量	約 680g (マウント、ケーブル込)	
防塵 / 防水性能	IP65	

LCD モニタ	
画面サイズ	7 インチ
外部インターフェース	映像入力端子
電源電圧	12V / 24V 対応 (シガーソケットより給電)
消費電力	6W
本体外形寸法(W×H×D)	174mm×114mm×32mm
重量	約 283g

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- Xacti は株式会社ザクティの商標です。● STARVIS はソニーグループ株式会社の商標です。
- 本機はオペレーターの視界を補助するものであり、全ての人物の検知を保證するものではありません。

2022.10

制御ボックス (AIプロセッサ/プザー)	
動画処理モード	・クラウドストリーミング ・常時記録 ・間引き記録
記録画素	2160 (max) × 360
フレームレート	15fps (間引き記録: 5fps / 1fps)
動画データ取扱	ストリーミング転送 / microSD カード記録
警告通知	圧電プザー (音量調節可)
外部インターフェース	USB2.0 (Type-A: カメラ通信用)、 USB3.0 (Type-C: 電源用)、 USB3.0 (Type-C: データ通信用)、 映像出力端子、汎用端子、中継端子
通信	LTE Dongle 付属
検出性能	半径 8m (設置高 2m 時)
電源電圧	12V / 24V 対応 (シガーソケットより給電)
消費電力	30W
本体外形寸法(W×H×D)	218.2mm×102mm×226.3mm (ケーブル除く)
重量	約 1430g (ケーブル除く)

中継ボックス	
電源	制御ボックスより供給
本体外形寸法(W×H×D)	265mm×81.8mm×165mm (マウント込)
重量	約 746g (マウント込)
防塵 / 防水性能	IP65

Xacti

株式会社ザクティ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 国際ビル7階
〒531-6030 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 梅田スカイビル タワーイースト30階

お気軽にお問合わせ
ください

