

AI人物検知で死角をなくし 接触事故を未然に防ぐ!

接触事故防止の安全管理

安全運転支援 & 見守り

万一の事故検証・教育活用



専用マグネットマウント(別売)で
簡単に付け外しが可能



0.4秒!
高速人物検知



270°半径8M

人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起

AI人物検知

独自のAI画像解析で、人物の動きと距離を高精度検出。検知用タグ等の携帯は不要です。

多彩な警告方法

死角にいる人物と位置をモニタ表示し、アラート音や警告灯(別売)で通知します。

現場映像を逃さず記録

※クラウドサービスは別途
ご契約が必要です

本体記録に加え、クラウドサービスのご利用で遠隔からの映像確認・クラウド保存が可能です。

簡単取付け


柔軟性の高い専用マウントと、カメラの自動姿勢補正で簡単に設置することができます。

人物の動きをリアルタイムで表示




フォークリフト取付型 セーフティカメラシステム【フォクレコ】 SX-DB100


システム構成

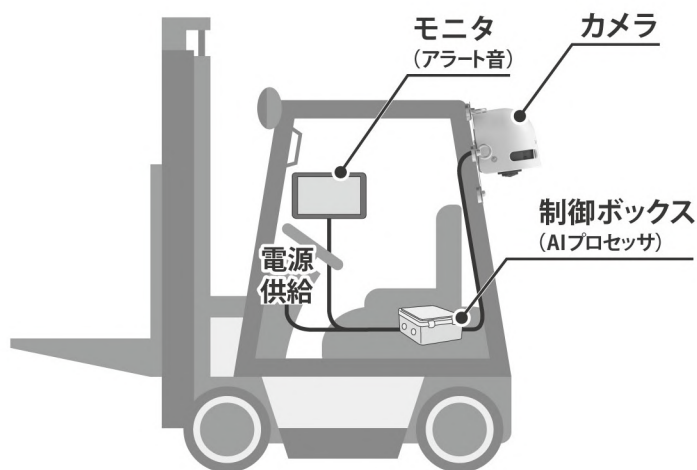

同梱品

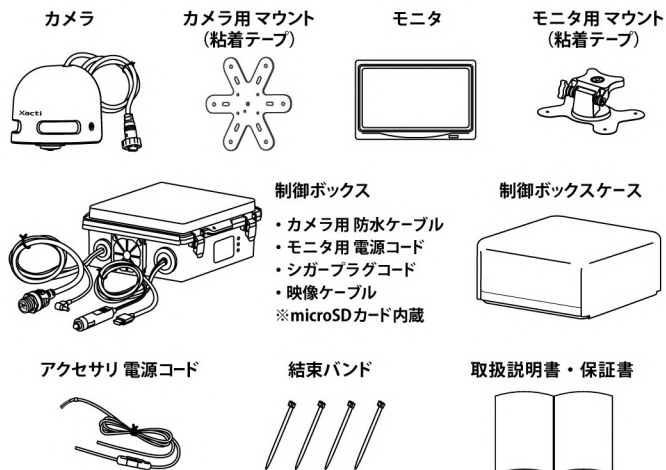

別売オプション

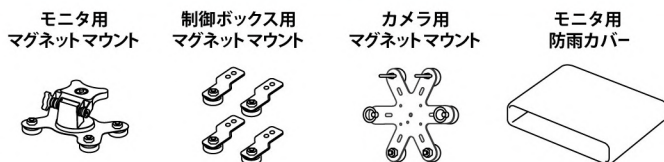

カメラ 取り付け 方法



専用粘着テープ(同梱)で 簡単に取り付け

付け替え頻度や取付け面素材に合わせて強力マグネット(別売)も選択することが可能です

※特許出願中

クラウドで更に便利に!

LIVE & VOD



ザクティ
クラウド
サービス※

※別途契約オプションサービスです



詳細仕様

| カメラ | | |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|
| レンズ | F 値 | 2.5 |
| | 焦点距離(f) | 1.5mm |
| | 画角 | 200° 広角レンズ |
| 撮像素子 | 名称 | 1/2.3型 CMOS イメージセンサ STARVIS™ |
| | 総画素数 | 約 1230 万画素 |
| 外部インターフェース | USB2.0 Type-A ケーブル直出し | |
| 電源 | 制御ボックスより供給 | |
| 本体外形寸法(W×H×D) | 169mm×150.2mm×100.7mm (マウント込、ケーブル除く) | |
| 重量 | 約 680g (マウント、ケーブル込) | |
| 防塵 / 防水性能 | IP65 | |

| LCD モニタ | |
|---------------|---------------------|
| 画面サイズ | 7 インチ |
| 外部インターフェース | 映像入力端子 |
| 電源電圧 | 24V 対応 (制御ボックスより給電) |
| 消費電力 | 6W |
| 本体外形寸法(W×H×D) | 174mm×114mm×32mm |
| 重量 | 約 283g |

| 制御ボックス (AIプロセッサ / ブザー) | |
|------------------------|--|
| 動画処理モード | ・常時記録 ・間引き記録 |
| 記録画素 | 2160 (max) × 360 |
| フレームレート | 15fps (間引き記録: 5fps / 1fps) |
| 動画データ取扱 | microSDカード記録 |
| 外部インターフェース | USB2.0 (Type-A: カメラ通信用)、映像出力端子、汎用端子 |
| 検出性能 | 半径 8m (設置高 2m 時) |
| 電源電圧 | 12V / 24V 対応 (シガーソケット または 同梱のアクセサリ電源コードより給電) |
| 消費電力 | 30W |
| 本体外形寸法(W×H×D) | 218.2mm×102mm×226.3mm (ケーブル除く) |
| 重量 | 約 1430g (ケーブル除く) |

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- Xacti は株式会社ザクティの商標です。
- STARVIS はソニー株式会社の商標です。
- 本機はオペレーターの視界を補助するものであり、全ての人物の検知を保証するものではありません。

2022.10

Xacti

株式会社ザクティ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 国際ビル7階
〒531-6030 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 梅田スカイビル タワーイースト30階

お気軽にお問合わせ
ください

