

DELTA PANEL

デルタパネル

建物入口等からの浸水対策



簡 単 軽 量 コンパクト

MakMax

MakMax 太陽工業株式会社

www.taiyokogyo.co.jp

〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-8-4	TEL:06-6306-3056	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-8-11	TEL:052-541-5118
〒153-0043 東京都目黒区東山3-16-19	TEL:03-3714-3361	〒732-0052 広島市東区光町1-12-16	TEL:082-261-1251
〒061-1274 北広島市大曲工業団地4-2-9	TEL:011-887-8350	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19	TEL:092-411-8003
〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-11-1	TEL:022-227-1364	〒901-0152 那覇市字小祿662-5F	TEL:098-851-4423

●一級建築士事務所 ●特定建設者大臣許可(特-28)第381号 ●一般社団法人 日本膜構造協会正会員 ●一般社団法人 ウォーターフロント協会会員 ●一般社団法人 リバーテクノ研究会会員

MakMax 太陽工業株式会社


デルタパネルは 設置が簡単で経済的。 建物等への浸水を防止します。

「デルタパネル」は浸水の恐れのある建物や、地下への入口に設置するだけで水の侵入を防ぐ、土のうに代る水防ツールです。漏水量は土のうと比較して約1/40*です。

「デルタパネル」は、耐久性のある防水シートで製作することで、折り畳んで丸めてコンパクトに収納でき、軽量で簡単・迅速に設置できます。

※湛水試験による実測値から算定

01 簡単

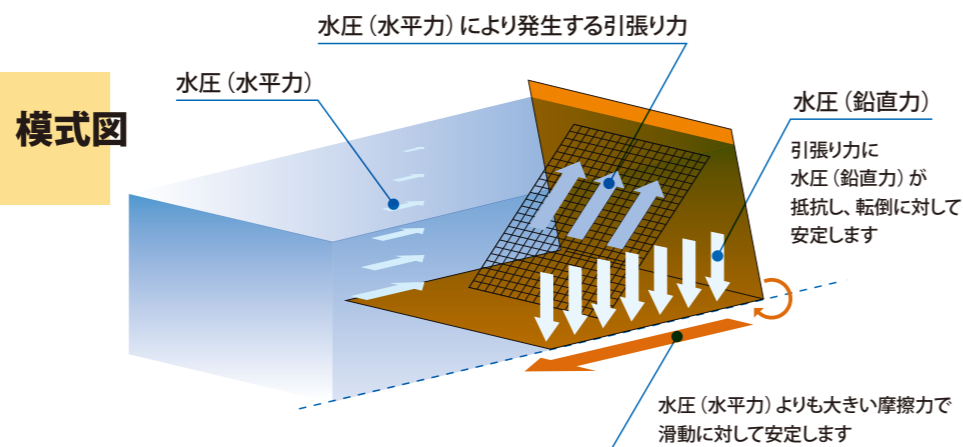

組立は、パイプを挿入し、立ち上げてメッシュシートをファスナーを閉めるだけ。
デルタパネル同士はファスナーで素早く接続が可能。
コーナー用と端部シートを組み合わせることで、設置場所の形状に合わせて設置することができます。



デルタパネルを並べる



パイプを挿入



接続用と止水用のファスナーを閉める



フックを掛けて立ち上げる



メッシュシートのファスナーを閉める



組立完了

DELTA PANEL



02 軽量

軽量で持ち運びが容易です。



03 コンパクト

パイプを抜き取り、折りたたんで巻き取ることができ、運搬が容易で保管時も場所を取りません。

設置例




▲コーナー用



▶端部シート

デルタパネル標準仕様

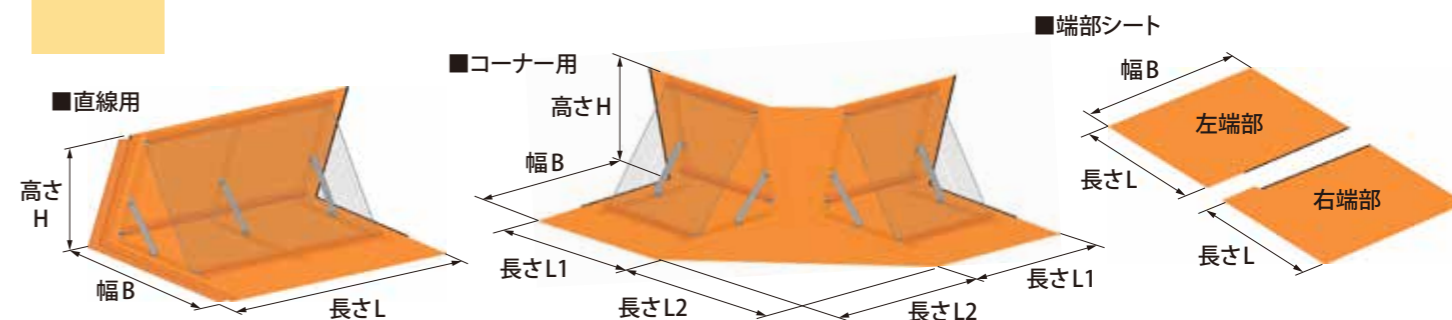

	DP-100 (直線用)	DP-C (コーナー用)	DP-R (右端部シート) DP-L (左端部シート)
高さ H (cm)	60	60	—
長さ L (cm)	108	L1: 56 / L2: 78	80
幅 B (cm)	78	78	140
質量 (kg) ※本体のみ	約3.0	約3.8	約0.7
材質	基布: ポリエステル100% コーティング樹脂: 塩化ビニル (PVC)		
適用水深 (cm)	50以下		
適用場所	家屋、店舗、ビル、駐車場や地下入り口などへの浸水対策		

仕様変更に伴い形状、寸法等を断りなく変更する場合があります。