

低価格で、丈夫な農業用白色反射シート

TS-アップシート

ミカン、柿、イチジクなど甘くておいしい果物作りをお手伝いします！！

《特徴》

- ※ 雨水の土中への浸透を防ぎながら、土壌の炭酸ガスや水分は発散することができますので樹体に悪影響を与えず、土壌を程よい乾燥状態に保ち果実の糖度をアップします。
- ※ 太陽の光を乱反射しますので、果実をムラなく色付けし、アブラムシ類などの害虫から樹を守ります。
- ※ 強度が高く、雑草の発生を抑制します。
- ※ 実用使用期間は約5年で経済的です。

《規格・価格》


※価格に消費税は含まれておりません。

品名	規格	定価(円/巻)	出荷単位
OA-10	耐光性強化ポリエチレン 厚み 0.22mm	1m幅×50m	4本
OA-15		1.5m幅×50m	3本
OA-20		2m幅×50m	2本
接合・補修用テープ	ニュークロスカットテープ	80mm×20m	5巻

※各種固定ピンも取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

《強度》

引張強度(N)	タテ	400 以上
	ヨコ	400 以上
引張伸度(%)	タテ	15 以上
	ヨコ	15 以上
引裂強度(N)	タテ	60 以上
	ヨコ	60 以上

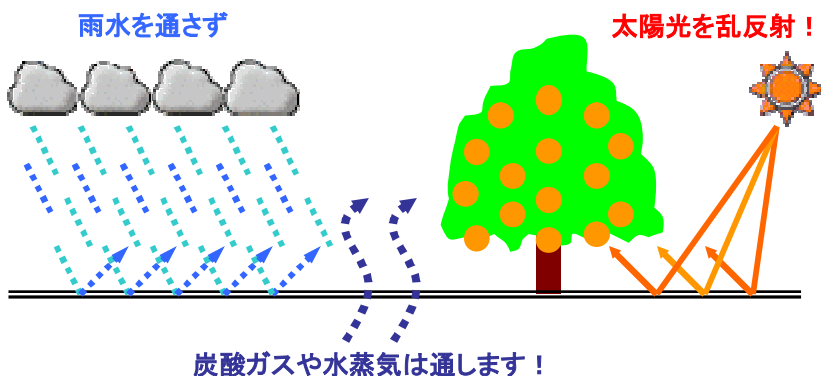

発売元

TS 谷口産業株式会社

〒597-0094 大阪府貝塚市二色南町 8-3

TEL 072-432-1828 FAX072-432-1838



URL <https://ts37.co.jp>

お問い合わせ



ご使用上の注意

- ★ シートを敷く前に、敷設場所の枝や石などを除去してください。
- ★ 雨水を入れた後すぐではなく、ある程度乾燥させた後にシートを敷設してください。
- ★ シート上に水溜りが出来ないようにしてください。
- ★ 平坦地では排水溝を設けてください。
- ★ 段畑地では雨水が上段から流れ込まないようにしてください。
- ★ 地下水位の高い場所や、水はけの悪い園でのご使用には注意が必要です。
- ★ シートの破れ、汚れの有無をチェックし、必要に応じて補修、敷換えをしてください。

TS アップシート 品質データ

《 強 度 》

目		TS アップシート		試験規格
		公表値		
引張強度 (N/5 cm)	タテ	400 以上		JIS-L-1096
	ヨコ	400 以上		
引張伸度 (%)	タテ	15 以上		
	ヨコ	15 以上		
引裂強度 (N)	タテ	60 以上		
	ヨコ	60 以上		
破裂強度(Kpa)		250 以上		JIS-P-8112

《 物 性 》

項目		TS アップシート		試験規格
		公表値		
透湿度(g/m ² *24h)		1,000~1,300		JIS-A-1324
耐水度 (mm)		250~300		JIS-L-1092
拡散反射率 (%)	赤外線	65~85		JIS-K-7105 計測器:島津製作所 UV3150
	可視光線	75~95		
	紫外線	5~10		