

# ガイドフラッシュ

電池交換可  
交換時期目安3年

※設置環境により異なります。

ソーラー式

24時間  
発光



遠方からの視認性にすぐれる特殊レンズ+黄色LED+再帰反射体で昼夜を問わず注意喚起する太陽電池式24時間発光の自発光視線誘導標

- 太陽電池式で24時間発光タイプ  
太陽電池仕様で24時間発光。昼間の視認効果をアップ、電気工事も不要です。
- 視線誘導しながら注意喚起  
カーブなどへの連続設置では特殊プリズムの再帰反射で道路線形の視線誘導と同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
- 遠方からの高い視認性  
高輝度LED(黄色)と特殊レンズの組み合わせにより、高輝度を実現し、遠方からの視認性にすぐれます。
- 昼間の視認性アップ  
本体ケースの庇効果で昼間の視認性にもすぐれます。
- 設置場所の必要に応じ、点滅速度切り替えが可能  
点滅速度は30回~240回/分の範囲(5段階)で切り替えが可能です。

■ 夜間発光



■ 太陽電池部



■ 夜間再帰反射



ガイドフラッシュ 頭部と支柱または金具セット

品番	LED	反射体	設置形式	支柱	支柱サイズ	価格
GF-YY-215E	黄	蛍光橙	土中	AP(白)	φ60.5×t2.3×1430	43,000円
GF-YY-212C			コン中		φ60.5×t2.3×1130	42,400円
GF-YY-209G			GR 添架 (バンド式)		φ60.5×t2.3× 830	43,000円
GF-YY-2R114			GR 添架 (差込式)		—	42,600円
GF-YY-2P114			Gp 添架 (差込式)		—	42,600円
GF-YY-209A			ベースプレート		φ60.5×t2.3× 830	45,550円

ガイドフラッシュ 頭部のみ(支柱取付金具含む)

品番	LED	反射体	設置形式	支柱	支柱サイズ	価格
GF-YY ホンタイ	黄	蛍光橙	—	—	—	39,800円

※交換用バッテリーは受注対応です。

GFバッテリー	交換用	受注生産品	6,200円
---------	-----	-------	--------

車線分離標・  
車止め

カーブミラー

電光表示・  
自発光道路標識

眩光防止板

視線誘導標

障害物表示

道路標識

路面標示材

サイン・  
道路標識

金具・  
接着剤

INDEX



設置イメージ(昼)



設置イメージ(夜)

GF-YY-2R114

■仕様 GF-YY

太陽電池	シリコンソーラー	
蓄電装置	鉛蓄電池	
発光体	高輝度発光ダイオード	黄色
発光部レンズ	ポリカーボネート樹脂	透明
再帰反射体	プリズムレンズ(メタクリル樹脂)	蛍光橙
本体ケース	ポリカーボネート樹脂	グレー色
支柱	STK400+ 亜鉛めっき	静電粉体塗装、白色

■電気特性

太陽電池	8.5V-0.196A	
蓄電池	6.0V-4.5Ah	
発光体	6個	

■発光動作


点消灯	常時点滅	夜間自動減光
動作	点滅 30-240回/分	30、40、60、120、240回/分の5段階のダイヤル切替式



ガードレール施工例  
(差込式金具使用)



ガードレール・ガードパイプ差込式  
金具もご用意しました。  
(φ114.3、φ139.8 兼用)

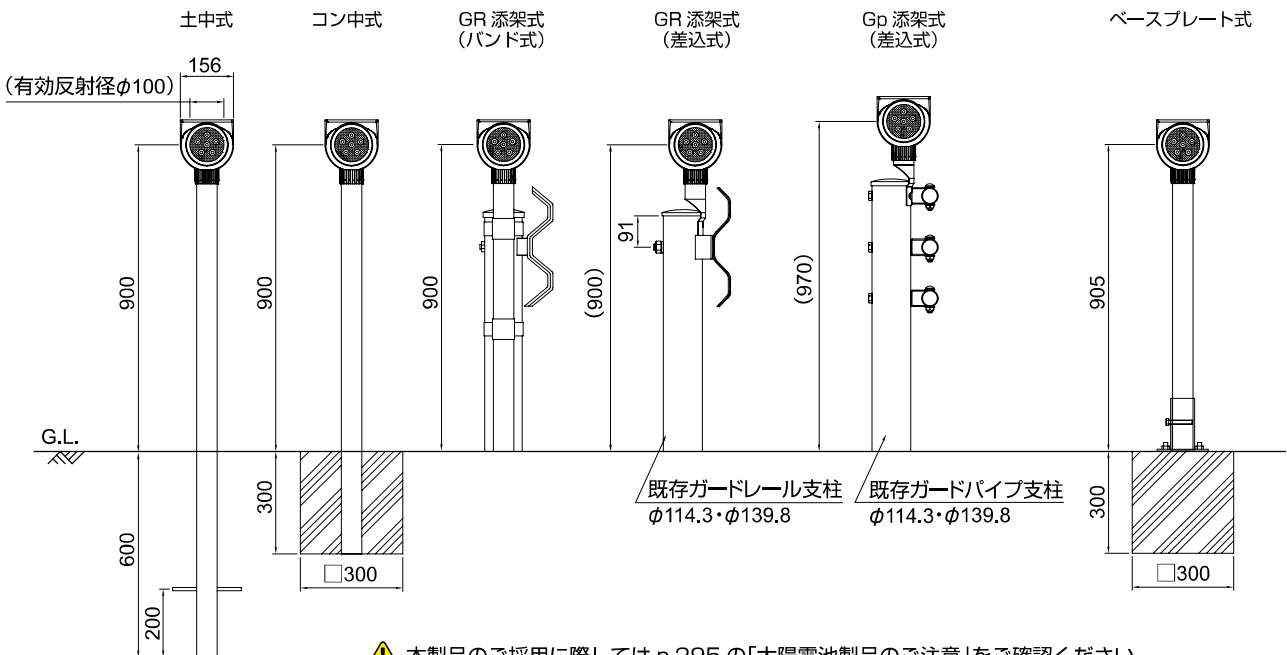

⚠ 本製品のご採用に際しては p.295 の「太陽電池製品のご注意」をご確認ください。

車線分離標・  
車止め

カーブミラー

電光表示・  
自発光道路標識

眩光防止板

視線誘導標

障害物表示

道路鏡

路面標小材

サイン・  
道路標識

金具・接着剤

INDEX