


強壮雑草対応

ニードフル 目地防草テープ

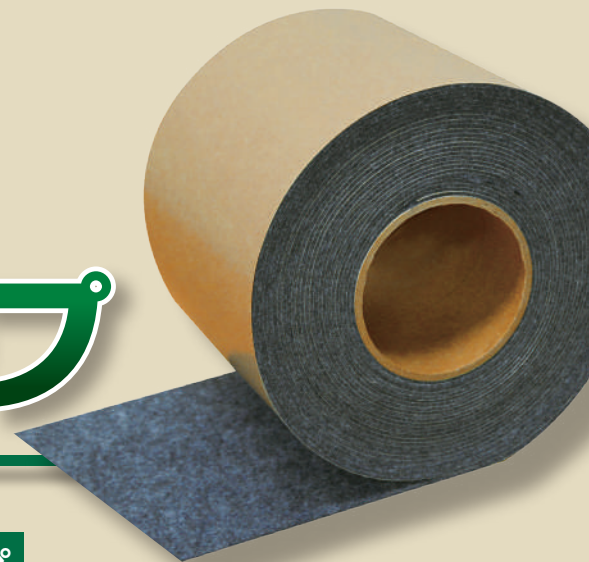

接着面を火であぶる必要がない、粘着テープタイプ

- ガスバーナーやガスボンベが不要です。
- 火傷や火事の心配がありません。
- あぶり不足やあぶり過ぎが起こらないため、施工品質が安定します。

耐用年数
約10年


高い雑草抑制効果

- ニードフル防草シートJY-3MKと、強力粘着剤を組み合わせました。
- 太陽光を99.9%以上遮り、雑草の光合成を阻害します。
- 高密度不織布が、イネ科などの強壮雑草の貫通を阻止します。

強力粘着・景観性

- 低温接着性に優れた強力粘着剤を使用しています。
- アスファルトやコンクリートの色に近いグレー色を採用しました。

製品仕様

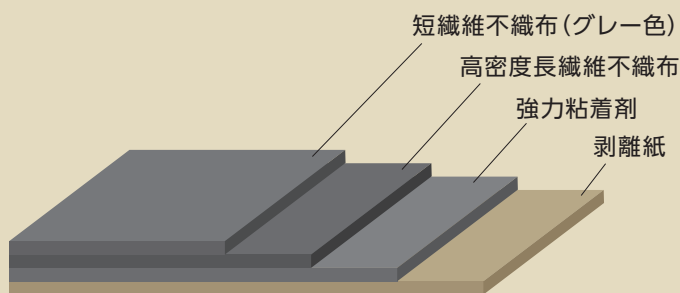

幅	長さ	遮光率	粘着剤
15cm	10m	99.9%以上	アクリル樹脂系

施工方法

- 1 除草および清掃
- 2 プライマーの塗布 ※裏面をご参照下さい。
- 3 ニードフル目地防草テープを貼り付け
- 4 転圧ローラーなどで圧着

※確実に遮光するため、縁石の継ぎ目などの段差がある場合は、清掃後にパテなどで段差を埋めることを推奨します。

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka[®]



※ 副資材推奨品 / クリアプライマー

容量	5L	特長	● 色が無色透明で、目立ちにくい
	15L		● 低粘度で伸びがよく、施工しやすい



- | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| ■ 本社・工場 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5381 | FAX.0725-32-2605 |
| ■ 営業企画室 | 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F | TEL.06-6228-3070 | FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札幌営業所 | 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 | FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所 | 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6 | TEL.022-242-0810 | FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F | TEL.03-3861-1371 | FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所 | 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F | TEL.052-959-2601 | FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所 | 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F | TEL.06-6536-2751 | FAX.06-6536-2752 |
| ■ 広島営業所 | 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302 | TEL.082-532-7795 | FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F | TEL.092-471-5252 | FAX.092-471-5266 |

副資材ラインアップ

アンカーピン・JYワッシャー (防草シートの固定)

L型アンカーピン
(丸鋼)



規格	Φ9mm × L200mm	200本入
	Φ9mm × L300mm	150本入
	Φ9mm × L400mm	100本入


L型アンカーピン
(異形棒鋼)



規格	D10 × L200mm	200本入
	D10 × L300mm	150本入
	D10 × L400mm	100本入

※上記以外のサイズも対応可能 (受注生産)

コの字型アンカーピン

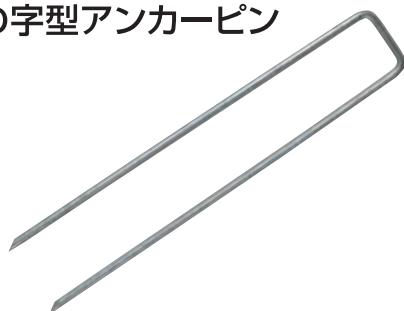

規格	Φ4mm × W35mm × L200mm	
	200本入	
	メッキ	

JYワッシャー



規格	グリーン・ブラック※	
	200枚入	
	d = 84mm	

※ブラックは受注生産



使用例

L型アンカーピン + JYワッシャー + JY-1R



使用例

コの字型アンカーピン + JYワッシャー + JY-3S

環境保全製品で、これからの土木工事を変える一

Tanaka®

テープ (防草シート同士の接合、アンカーピン打設部の防草)

表面不織布タイプ



規格	JYT-L	W10cm × L20m
	JYT-L/C	10cm × 10cm × 200枚
	表面平滑加工 JY-1Rと同色	
任意の幅で対応可能(受注生産品)		

表面不織布タイプ



規格	JYT-D	W10cm × L20m
	JYT-D/C	10cm × 10cm × 200枚
	表面平滑加工 JY-3S・JY-4Sと同色	
任意の幅で対応可能(受注生産品)		

表面不織布タイプ



規格	W20cm × L20m
表面平滑加工 JY-1Rと同色	

片面テープ




規格	W10cm × L50m
アクリル系粘着剤	

使用例




JY-1R+JYテープ(ライトグリーン)

使用例

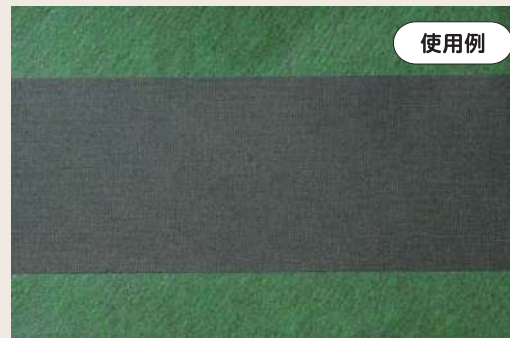

JY-1R+粘着テープ

使用例

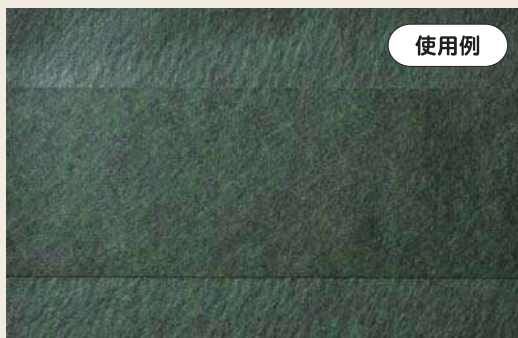

JY-3S+JYテープ(ダークグリーン)

使用例



JY-3S+粘着テープ

接着剤 (防草シート同士の接着、防草シートと構造物の接着)

カートリッジタイプ

ダイアボンドシーラーA



規格 330ml 10本入
クロロプレンゴム系接着剤

刷毛塗りタイプ

ボンド G11Z



規格 3kg/15kg 高粘度タイプ
クロロプレンゴム系接着剤

刷毛塗りタイプ

TM-81



規格 3kg/15kg 低粘度タイプ
ニトリルゴム系接着剤

G11Z・TM-81希釈用

NKシンナー



規格 3kg/14kg 刷毛の洗浄
主成分:メチルエチルケトン

ポール周囲の防草

間詰めタイプ


ボンド 変成シリコンコーク



規格 333ml / ダークグリーン
10本入

被覆タイプ

タイングシート

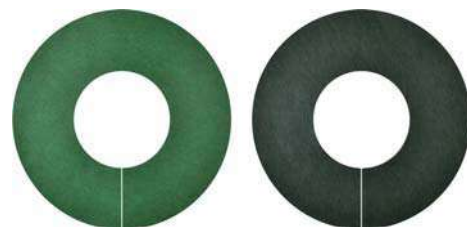

規格 JY-1Rタイプ / JY-4Sタイプ
外径47cm / 内径20cm

使用例



変成シリコンコーク

使用例



タイングシート

※受注生産品
※テープで端部を固定してください

その他

端部固定の補助

コノエダブル



規格	WNo.2緑 / WNo.2黒
	100個入 d = 27mm
	ABS樹脂製

使用例



コンクリートネイル+コノエダブル+JY-1R


端部固定の補助

コンクリートネイル



規格	#9 × 50 (φ3.76mm × L50mm)
	500g(約100本)入

使用例

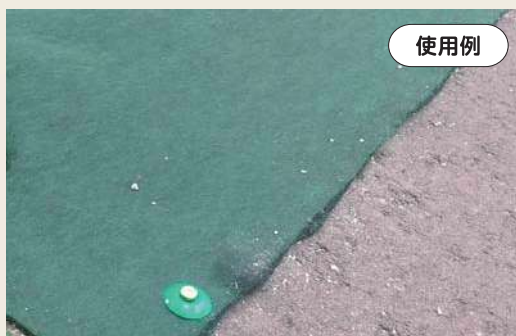

コンクリートネイル+コノエダブル+JY-3S

構造物際の防草

防草エルバー



規格	D5cm × H5cm × L10m
	推奨接着剤：TM-81
	ポリ塩化ビニル製

使用例



防草エルバー



- | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| ■ 本社・工場 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5381 | FAX.0725-32-2605 |
| ■ 営業企画室 | 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F | TEL.06-6228-3070 | FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札幌営業所 | 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 | FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所 | 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6 | TEL.022-242-0810 | FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F | TEL.03-3861-1371 | FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所 | 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F | TEL.052-959-2601 | FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所 | 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F | TEL.06-6536-2751 | FAX.06-6536-2752 |
| ■ 広島営業所 | 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302 | TEL.082-532-7795 | FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F | TEL.092-471-5252 | FAX.092-471-5266 |