

乾式コンクリートカッター


NMT

DRC-250II

NEW RELEASE

《DRC-250 II 型の特徴》

- ・クボタ 1,000cc エンジン搭載。
従来機種対比にて、作業スピードの**大幅UP!**
- ・汚泥が出ませんので、汚泥で現場周辺を汚すことはありません。
また、最終的な汚泥処理の心配もありません。
- ・水タンクもホースも洗浄機も 不要 です。
- ・切断時におけるホースの取りまわし、トラックを移動する手間も省けます。
- ・マフラーの改良により、更なる静音化に成功。
- ・デフロック ON/OFF 機能搭載!
機体の取り回しがスムーズに!

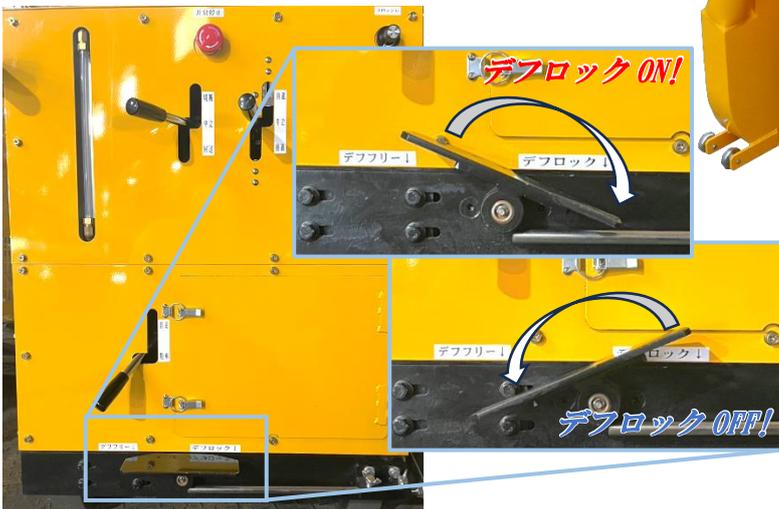

《使用時の注意》

- ・湿式に比べカッピングスピードが劣ります。
- ・ブレードの焼損を防ぐため、ブレードの冷却が必要です。
- ・集塵力を保つため、定期的集塵ボックスから切粉を排出して下さい。
- ・雨天時は切粉が集じんフィルターに詰まり易いので、切断作業を控えて下さい。

エンジン	クボタWG972(962cc)
最大出力	24.2kw/3600rpm
ブレード径	標準 18" (最大 26")
最大切断深さ	25cm (現場状況による)
集塵方式	サイクロン 円筒フィルター式
全 長	1,467mm
全 幅	877mm
全 高	1,196mm
重 量	約 520kg

※本仕様は予告なく変更する事があります

NMT 株式会社 ノリタケマシンテクノ

本社・東京支店 東京都西東京市富士町 2-13-17
TEL 042-461-5171(大代表) FAX042-461-5194

※26"カバーは受注生産です。

福岡支店 092-504-0701 広島営業所 082-237-5778
 大阪支店 06-6907-6760 札幌営業所 011-721-6233
 名古屋営業所 0568-48-2339 新潟営業所 0258-29-6667
 長野営業所 026-236-9173 新座工場 048-479-7479
 仙台営業所 022-389-2960

