


■ セット内容

(A) ライト本体 (B) 単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用)

■ 各部の名称

(1) メインライト (2) トップライト (3) スイッチ (4) 背面クリップ  
(5) 絶縁シート (6) 電池カバー (7) 底面マグネット

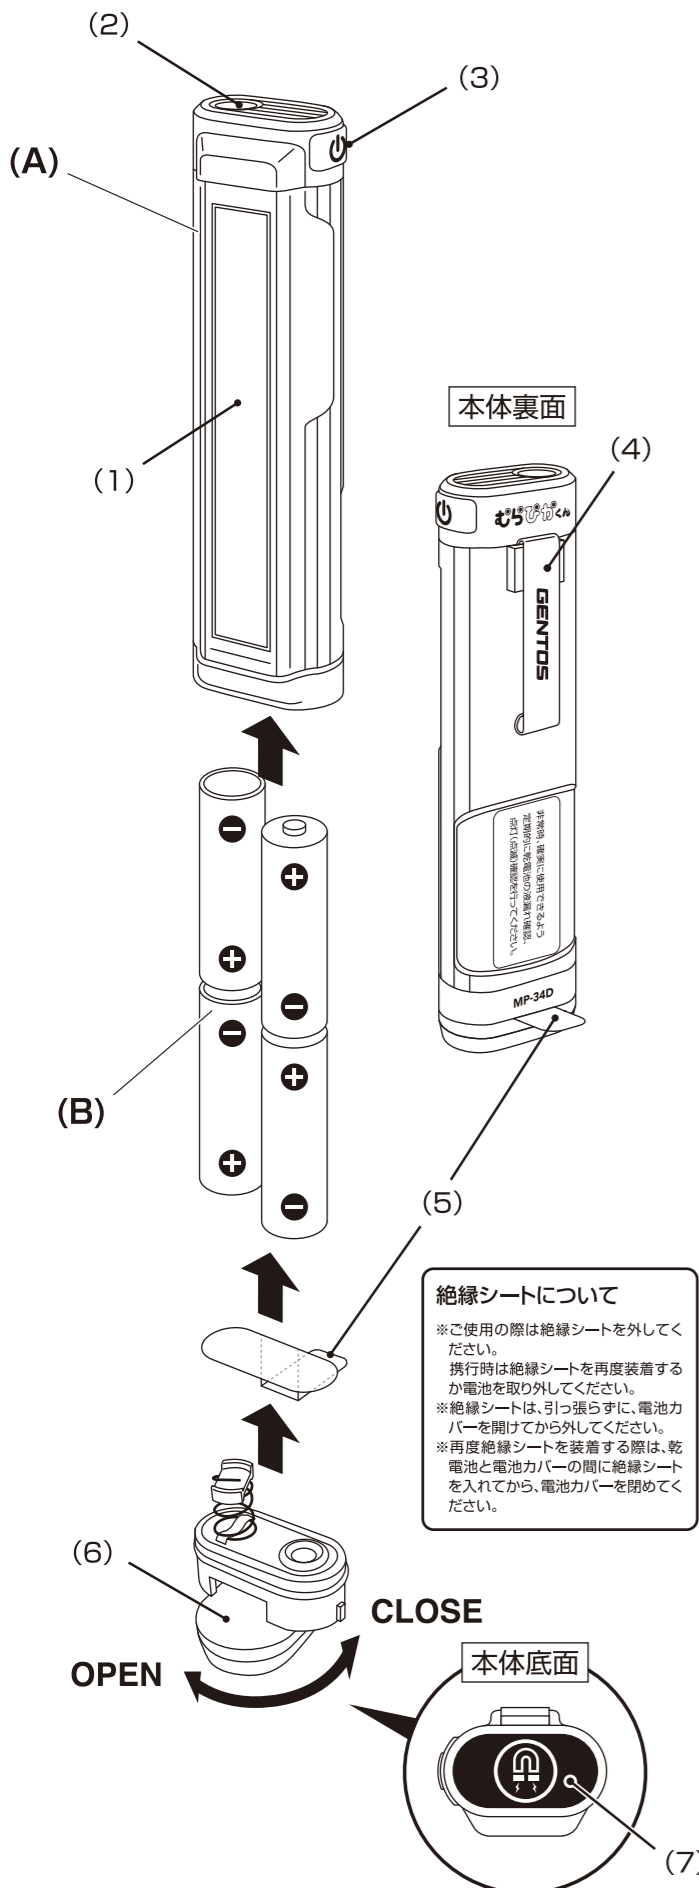

**絶縁シートについて**  
 ※ご使用の際は絶縁シートを外してください。  
 携行時は絶縁シートを再度装着するか電池を取り外してください。  
 ※絶縁シートは、引っ張らずに、電池カバーを開けてから外してください。  
 ※再度絶縁シートを装着する際は、乾電池と電池カバーの間に絶縁シートを入れてから、電池カバーを開けてください。

MP-34D

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「**安全上の注意/使用上の注意**」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

- 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が有る」と考えられる内容です。
- 注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性が有る」と考えられる内容です。
- このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。
- このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。
- 光を直接目に当てないでください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたる場所(窓際など)での保管はしないでください。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 定期的な点検してください。

使用上の注意

- ご使用の際は絶縁シートを外してください。携行時は絶縁シートを再度装着するか電池を取り外してください。
- 本製品はメインライト(点滅)のみ三角表示板の代替品として適合しています。(トップライトは非適合)
- 本製品を車両に取り付けたまま走行させないでください。
- 非常時にご使用の際は、本製品をメインライト(点滅)にし、車の後方に向けてご使用ください。  
 ※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材には、マグネットによる設置はできません。  
 ※車両側面には設置しないでください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 底面マグネット使用時、金属面から外す時はマグネット面をすらすらしないでください。金属面にキズがつく恐れがあります。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。  
 一. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障  
 二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化  
 三. 消耗品および付属品の交換
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。  
 This warranty is valid only in Japan.

充電池について

充電池をご使用の際は、パナソニックのエネルーブをご使用ください。これ以外の充電池での動作確認はしておりません。エネルーブの充電は必ず専用の充電器をお使いください。エネルーブをご使用の際は、エネルーブやその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。  
 ※エネルーブ(eneLoop)はパナソニックグループの登録商標です。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。  
 ※光源のLEDは交換できません。

使用する電池の取り扱いについて

お買い上げ時に付属している電池はテスト用のため、必ず単3形アルカリ電池を別途購入してご使用ください。テスト用電池では記載の点灯時間に満たないことがあります。  
 ●製品を非常に確実に使用できるように定期的に乾電池の液漏れ、点灯(点滅)確認を行ってください。  
 ●電池には使用推奨期間があります。期間が過ぎた電池は使用しないでください。  
 ※テスト用電池とは本機の動作確認するための電池のごことで、本体価格に電池代は含まれておりません。

高速道路における緊急停車時は、停止表示器材(三角表示板または停止表示灯)の設置が義務付けられています。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく入れてください。
	電池残量が無くなっている。	新しい電池に取り替えてください。
	電池カバーが正しくしまっていない。	電池カバーを最後までしっかりしまってください。
暗い	電池残量が少なくなっている。	新しい電池に取り替えてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ <https://www.gentos.jp/support/after/>

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口  
 ジェントス株式会社 カスタマーサポート 〒110-0008 東京都台東区池田2-9-7  
**0120-73-1668** 【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休日を除く)  
 ※携帯・PHS公衆電話からもご利用いただけます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口  
 ジェントス株式会社 物流センター 修理係 TEL.048-788-1311  
 〒363-0001 埼玉県桶川市加納97 【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休日を除く)  
 FAX.048-770-6111 [24時間受付]

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

仕様

使用光源	高輝度チップタイプ紫色LED × 8個 高輝度チップタイプ白色LED × 1個
視認距離	メインライト(点滅) 夜間：約1,000m 昼間：約300m
照射距離	トップライト 約17m
明るさ	トップライト 実用点灯 約30ルーメン
使用電池	単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)
点灯時間	メインライト 約30時間 トップライト 約59時間
本体サイズ	約幅35.0 × 高さ139.0 × 奥行26.5mm
本体質量	約148g(電池含む)

- 視認距離は電池残量や使用環境により異なります。
- 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。
- 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
- 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
- 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
- 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION

ANSI FL1 STANDARD

	☀	🕒	📏	🎯	👤	✔
メインライト(点滅)	-	30h	-	-	IP54	1m
トップライト	30 LUMENS	59h	17m	74cd		

機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に下図のようにモードが切り替わります。  
 メインライト > トップライト > OFF

